



pxo



Home Tech

A Home Tech é totalmente comprometida com a completa satisfação de seus clientes norteando-se por comportamento pautado pela moral e pela ética, por pessoas motivadas e impulsionadas pela contínua melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.



Matriz



Linha de montagem



Estoque



Filial



www.pixxo.com.br

ÍNDICE



Conversores / Adaptadores.....5



Base Notebook.....7



Cabos HDMI.....8



Capas p/ iPhone.....9



Capas p/ Tablets10



Caixas de Som.....11



Fones.....12



Fontes.....13



Gabinetes.....15



Gabinetes Gamer.....16



Mouses.....19



Porta HDD.....20



Servidores.....21



Teclados.....22



Adaptador HDMI ADAA730

Pixxo

- 90°
- HDMI fêmea/HDMI macho
- Dimensões (C x L x A): 11 x 20 x 35 mm



Adaptador Mini HDMI / HDMI ADAC620

Pixxo

- Canal de retorno de áudio
- Canal Ethernet
- Suporta 3D e resoluções 1080p ou superiores
- Taxa de transferência: 10,2 Gbps
- Dimensões (C x L x A): 11 x 20 x 35 mm



Adaptador Micro HDMI / HDMI ADAD610

Pixxo

- Canal de retorno de áudio
- Canal Ethernet
- Suporta 3D e resoluções 1080p ou superiores
- Taxa de transferência: 14,9 Gbps
- Dimensões (C x L x A): 11 x 20 x 35 mm



Conversor Displayport/ VGA CFAA504 Pixxo

- Comprimento do cabo: 2m
- Conectores: Mini Displayport para VGA
- Cor: Branco
- Taxa de transferência: 10,8Gbps



Conversor Mini Displayport/ DVI CFAA701 Pixxo

- Comprimento do cabo: 2m
- Conectores: Mini Displayport para DVI
- Cor: Branco
- Taxa de transferência: 10,8Gbps



Conversor Mini HDMI/ HDMI CHAC140 Pixxo

- Comprimento do cabo: 1,5m
- Conectores: Mini HDMI para HDMI
- Cor: Preto
- Taxa de transferência: 10,2Gbps



Conversor Mini Displayport/ HDMI CHAC500 Pixxo

- Comprimento do cabo: 2m
- Conectores: Mini Displayport/HDMI folheado a ouro 24K
- Cor: Branco
- Taxa de transferência: 10,8Gbps



Conversor Micro HDMI/ HDMI CHAD130 Pixxo

- Comprimento do cabo: 1,5m
- Conectores: Micro HDMI para HDMI
- Cor: Preto
- Taxa de transferência: 14,9 Gbps



Base Cooler EP76000PSB Pixxo

- Alimentação: USB 5V
- Fluxo de ar: 44 CFM
- Rotação: 700~1400 RPM
- Ruído: 28 dB(A)
- Dimensões (C x L x A): 375 x 290 x 47 mm
- 1 cooler com LED azul



Base Cooler EPK8080000 Pixxo

- Alimentação: USB 5V
- Rotação: 750~1500 RPM
- Ruído: 11 dB(A)
- Dimensões (C x L x A): 360 x 265 x 35 mm
- 1 cooler



Base Cooler EPK6390000 Pixxo

- Alimentação: 5V Porta USB Macho/ Fêmea
- Fluxo de ar: 21CFM
- Rotação: 2800 RPM
- Ruído: 26 dB
- Dimensões (C x L x A): 285 x 235 x 30 mm
- 3 coolers com LED azul



Cabo HDMI CHDMIAA202 Pixxo

- 1,8 metro
- Conectores banhados a ouro 24K
- Resolução: 1080p e superior
- Taxa de transferência: 14,9 Gbps
- Revestimento em nylon
- Versão 1.4



Cabo HDMI CHDMIAA203 Pixxo

- 2 metro
- Conectores banhados a ouro 24K
- Resolução: 1080p e superior
- Taxa de transferência: 14,9 Gbps
- Revestimento em nylon
- Versão 1.4



Cabo HDMI CHDMIAA205 Pixxo

- 2 metro
- Conectores banhados a ouro 24K
- Resolução: 1080p e superior
- Taxa de transferência: 14,9 Gbps
- Versão 1.4



Cabo HDMI CHDMI207 Pixxo



- 2 metros
- Conectores banhados a ouro 24K
- Resolução: 1080p e superior
- Taxa de transferência: 14,9 Gbps
- Revestimento transparente e flexível
- Versão 1.4



Cabo HDMI CHDMI208 Pixxo



- 2 metros
- Conectores banhados a ouro 24K
- Resolução: 1080p e superior
- Taxa de transferência: 14,9 Gbps
- Revestimento transparente e flexível
- Versão 1.4



Capa protetora para iPhone 4 / 4S FC1204T Pixxo

- Preto ou branco transparente
- Medidas: 10 x 60 x 115 mm
- Peso: 32 g



FC1204TPSB



FC1204TPSF



Capa protetora para Tablet FC1161 Pixxo

Perfeita para proteger seu aparelho com muito estilo e praticidade. Fabricada com material resistente, possui um design moderno e atraente. Suporta aparelhos de 7" a 8" e pode ser utilizado na horizontal ou vertical.



Características

- Equipamentos compatíveis: Tablets de 7" a 8"
- Material: Couro sintético
- Medidas (C x L x A): 145 x 22 x 211 mm





Caixa de som HTSP822

Pixxo

- Alimentação: 5V Porta USB
- Conexão P2
- Frequência de reposta: 20hz ~ 20kHz
- Potência RMS: 2W





Fone EPH103EPSB Pixxo

- Comprimento do cabo: 1.90 m
- Controle de volume: Sim
- Cor: Preto
- Escala de frequência do fone: 20 Hz ~ 20000 Hz
- Escala de frequência do microfone: 20 Hz ~ 16000 Hz
- Impedância do fone: 32 ohm
- Impedância do microfone: Low
- Microfone: Sim
- Sensibilidade do fone: 101 dB +/- 4dB
- Sensibilidade do fone: 112db±3db
- Sensibilidade do microfone: -62 dB +/- 3dB
- Tipo de conexão: Plug p2



Fone EPH222 Pixxo

- Comprimento do cabo: 2.10 m
- Controle de volume: Sim
- Cor: Preto (detalhes em vermelho)
- Escala de frequência do fone: 20 Hz ~ 20000 Hz
- Escala de frequência do microfone: 30 Hz ~ 16000 Hz
- Impedância do fone: 32 ohm
- Microfone: Sim
- Sensibilidade do fone: 103dB S.P.L. at 1kHz
- Sensibilidade do microfone: -58dB +/- 2dB
- Tipo de conexão: Plug p2





Fonte PL200

Pixxo

- 200W
- Conector ATX 4 pinos (12V)
- Versão ATX: 2.3
- Bivolt
- Micro SFX



Fonte PL300

Pixxo

- 300W
- Conector EPS 12V: 1 (4+4 pinos ATX 12V)
- Conector PCI-express: 1 (6 pinos)
- AUTO-SWITCH
- Versão ATX: 2.31
- Bivolt
- Micro SFX



Fonte PG500

Pixxo

- 500W
- Conector ATX 8 pinos sendo 2 de 4 pinos (12v)
- Conector PCI-express: 2 (dois de 6+2 pinos)
- AUTO-SWITCH
- Bivolt



Fonte PG300X

Pixxo

- 300W
- Conector ATX 4 pinos
- Conector PCI-express: 2 (dois de 6+2 pinos)
- AUTO-SWITCH
- Bivolt



Fonte PT630
Pixxo

- 630W
- PFC ativo
- Certificado SLI
- AUTO-SWITCH
- Versão ATX: 2.2
- Bivolt



Fonte PT800
Pixxo

- 800W
- 80 Plus
- Certificado SLI
- PFC ativo
- Versão ATX: 2.2
- Bivolt



Fonte PE800
Pixxo

- 800W
- 80 Plus Prata
- Certificado SLI
- PFC ativo
- Bivolt



Fonte PE1K0
Pixxo

- 1000W
- 80 Plus Prata
- Certificado SLI
- PFC ativo
- Bivolt



Gabinete CG1601B (c/ fonte) O&M

- Placas suportadas: micro-ATX, mini-ITX
- Dimensões (C x L x A): 368 x 183 x 353 mm
- Portas USB 2.0: 2
- Baías para HDDs / SSDs (2,5"): 3
- Baías para HDDs (3,5"): 2
- Baías para CD/DVD-ROM (5,25"): 1
- Áudio frontal: HD Áudio



Gabinete CG1607B (c/ fonte) O&M

- Placas suportadas: micro-ATX, mini-ITX
- Dimensões (C x L x A): 365 x 183 x 353 mm
- Portas USB 2.0: 2
- Baías para HDDs / SSDs (2,5"): 3
- Baías para HDDs (3,5"): 2
- Baías para CD/DVD-ROM (5,25"): 1
- Áudio frontal: HD Áudio



Gabinete HT8122B04S (c/ fonte) O&M

- Áudio frontal: HD Áudio e AC 97
- Fonte SFX 300W Auto-switch
- Baías para CD/DVD-ROM (5,25"): 1
- Baías para HDDs (3,5"): 1
- Portas USB 2.0: 2
- Dimensões (C x L x A): 402 x 125 x 318 mm
- Placas suportadas: micro-ATX, mini-ITX
- Frontal em Black Piano
- Tool less: Parcial



Gabinete HTQ562B (c/ fonte) O&M

- Com opção de fonte SFX 200W ou 300W
- Áudio frontal: AC 97
- Baías para CD/DVD-ROM (5,25"): 1
- Baías para HDDs (3,5"): 1
- Portas USB 2.0: 2
- Dimensões (C x L x A): 390 x 95 x 285 mm
- Placas suportadas: micro-ATX, mini-ITX
- Frontal com detalhe em Black Piano
- Slots PCI low profile: 4



OBS: (* imagem meramente ilustrativa: O produto não acompanha Fans com Leds)

Gabinete CG1610B

Pixxo

- Áudio frontal: HD Áudio
- Baías para CD/ DVD-ROM (5,25"): 1
- Baías para HDDs (2,5"): 3
- Baías para HDDs (3,5"): 2
- Portas USB 2.0: 2
- Dimensões (C x L x A): 367 x 183 x 353 mm
- Placas suportadas: ATX, Micro ATX



Gabinete Gamer CG97K4

Pixxo

- Suporte a Water Cooler
- Baías para CD-ROM (5,25"): 3
- Portas USB 2.0: 2
- Quantidade de ventoinhas: 2
- Baías para HDDs (3,5"): 5+5 suportes p/ adaptação
- Dimensões (C x L x A): 442 x 200 x 440 mm
- Placas suportadas: ATX, Micro ATX
- Frontal com detalhes em Black Piano



Gabinete Gamer CG9203

Pixxo

- Série Transformer
- Suporte a Water Cooler
- Baías para CD/ DVD-ROM (5,25"): 4
- Baías para Floppy/Card Reader: 1
- Baías para HDDs (3,5"): 4
- Portas USB 2.0: 3
- Tool Less parcial
- Dimensões (C x L x A): 460 x 187 x 433 mm
- Placas suportadas: ATX, Micro ATX



OBS: (* imagem meramente ilustrativa: O produto não acompanha Fans com Leds)

Gabinete Gamer HTJ3

Pixxo

- Áudio frontal: HD Áudio
- Baías para CD/ DVD-ROM (5,25"): 1
- Baías para HDDs (2,5"): 3
- Baías para HDDs (3,5"): 2
- Portas USB 2.0: 2
- Dimensões (C x L x A): 400 x 175 x 418 mm
- Placas suportadas: ATX, Micro ATX



OBS: (* imagem meramente ilustrativa: O produto não acompanha Fans com Leds)

Gabinete Gamer HTL017 Pixxo



- Áudio frontal: HD Áudio
- Baias para CD/ DVD-ROM (5,25"): 1
- Baias para HDDs (2,5"): 2
- Baias para HDDs (3,5"): 3
- Portas USB: 2
- Tool Less parcial
- Dimensões (C x L x A): 410 x 200 x 455 mm
- Placas suportadas: micro ATX, ATX



OBS: (* imagem meramente ilustrativa: O produto não acompanha Fans com Leds)

Gabinete Gamer HTC10 Pixxo



- Áudio frontal: HD Áudio
- Baias para CD/ DVD-ROM (5,25"): 3
- Baias para HDDs (2,5"): 2
- Baias para HDDs (3,5"): 1
- Portas USB 2.0: 2
- Tool Less parcial
- Dimensões (C x L x A): 400 x 170 x 390 mm
- Placas suportadas: micro-ATX



OBS: (* imagem meramente ilustrativa: O produto não acompanha Fans com Leds)

Gabinete Gamer HTSY127B6S Pixxo

- Áudio frontal: HD Áudio
- Baias para CD/ DVD-ROM (5,25"): 1
- Baias para HDDs / SSDs (2,5"): 2
- Baias para HDDs (3,5"): 3
- Portas USB 2.0: 2
- Dimensões (C x L x A): 450 x 185 x 413 mm
- Placas suportadas: ATX, Micro ATX



OBS: (* imagem meramente ilustrativa: O produto não acompanha Fans com Leds)

Gabinete Gamer HTST03 Pixxo

- Áudio frontal: HD Áudio
- Baias para CD/ DVD-ROM (5,25"): 1
- Baias para HDDs (2,5"): 3
- Baias para HDDs (3,5"): 2
- Portas USB 2.0: 2
- Tool Less parcial
- Dimensões (C x L x A): 385 x 192 x 415mm
- Placas suportadas: ATX, micro ATX e mini-ITX



Lançamento




Gabinete Gamer HTX910B (Pixxo)

- Áudio frontal: HD Áudio
- Baías para HDDs / SSDs (2,5"): 3
- Baías para HDDs (3,5"): 2
- Portas USB 2.0: 1
- Portas USB 3.0: 1
- Dimensões (C x L x A): 405 x 185 x 425 mm
- Placas suportadas: ATX, Micro ATX
- Acompanha FAN Rainbow em seu fundo.

Troca de modo LED

Presione o botão para alterar os modos de iluminação, segure o botão por 2 segundos para desligar os LEDs.

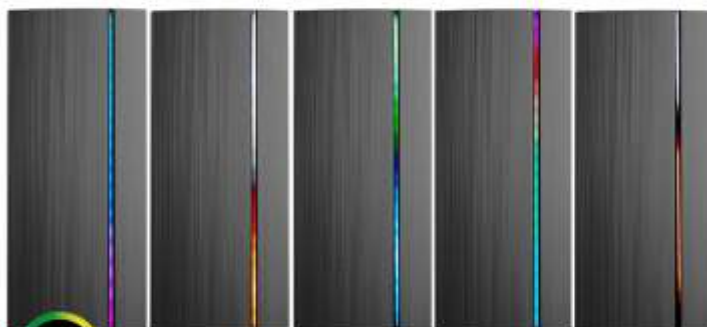

Beta RGB LED é elegante com 13 modos de iluminação no painel frontal. Seis modos de iluminação fluida e sete modos com cores sólidas.

OBS: (* imagem meramente ilustrativa).



Gabinete Gamer HTX906 Pixxo



- Áudio frontal: HD Áudio
- Baías para HDDs (2,5"): 2
- Baías para HDDs (3,5"): 2
- Portas USB 2.0: 2
- Portas USB 3.0: 2
- Tool Less parcial
- Dimensões (C x L x A): 440x 185 x 430 mm
- Placas suportadas: ATX, micro ATX



OBS: (* imagem meramente ilustrativa: O produto não acompanha Fans com Leds)

Gabinete HTSY137(s/ fonte) Pixxo (O&M)

- Áudio frontal: HD Áudio
- Baías para CD / DVD-ROM (5,25"): 2
- Baías para HDDs (2,5"): 1
- Baías para HDDs (3,5"): 2
- Portas USB 2.0: 2
- Tool Less parcial
- Dimensões (C x L x A): 450 x 185 x 413 mm
- Placas suportadas: ATX, micro ATX, mini ATX



OBS: (* imagem meramente ilustrativa: O produto não acompanha Fans com Leds)

Gabinete Gamer CGS166

- Pixxo**
- Frontal: HD Áudio
 - Baías para CD/ DVD-ROM (5,25"): 1
 - Baías para HDDs (2,5"): 1
 - Baías para HDDs (3,5"): 3
 - Portas USB 2.0: 2
 - Dimensões (C x L x A): 435 x 198 x 465 mm
 - Placas suportadas: ATX, Micro ATX



Mouse MOL033

Pixxo

- Cabo: 1,23 metro
- 800 CPI
- Plug and Play
- USB



Mouse Wireless MAW776U

Pixxo

- USB
- 1000 DPI
- Plug and Play



Mouse Wireless MAW633

Pixxo

- USB
- 1000 CPI
- Plug and Play

Porta HDD AE2560

Pixxo

- Emborrachado
- USB 2.0 (compatível com USB 1.1)
- Plug and Play
- Capacidade máxima: 500 GB
- HDDs suportados: 2.5" SATA ou SATA 2



Porta HDD AE3533

Pixxo



- Possui cooler
- Aço escovado
- Botão liga/desliga
- USB 1.1 ou 2.0
- Plug and Play
- Capacidade máxima: 1TB
- HDDs suportados: 3.5" SATA ou SATA 2





OBS: (* imagem meramente ilustrativa)

Gabinete Server CR2U650 OEM

- CR2U650 é um case 19" padrão 2U, feito com chapas de alta qualidade com espessura de 1,2mm,
- Novo design estrutural, sólido, compacto, de fácil para instalação e operação,
- Proteção com grade nos coolers internos,
- Proteção plástica nas passagens de cabos internos,
- Membrana plástica para proteção da placa mãe,
- Toda área externa não pintada do gabinete possui chapa plastificada
- Baías para CD/ DVD-ROM (5,25"): 2
- Baías para HDDs (3,5"): 8
- Portas USB 2.0: 2
- Dimensões (C x L x A): 650 x 48 2x 89 mm
- Placas suportadas: ATX, Micro ATX, EATX



OBS: (* imagem meramente ilustrativa)

Gabinete Server CR4U450 OEM

CR4U450 é um case padrão 4U, para rack 19" Feito com chapas de alta qualidade com espessura de 1,2mm. Novo design estrutural, sólido, compacto, de fácil para instalação e operação.

- Baías para CD/ DVD-ROM (5,25"): 3
- Baías para HDDs (3,5"): 8
- Portas USB 2.0: 2
- Dimensões (C x L x A): 490 x 490 x 180 mm
- Placas suportadas: ATX, Micro ATX, EATX



Teclado KM1728
Pixxo

- Ps2
- Plug and Play
- Teclado Slim
- Com detalhes em Black Piano



Teclado KB1020
Pixxo

- USB
- Plug and Play
- Teclado Slim



www.pixxo.com.br